

## Maquinaria

1

- Taladros
- Sierras
- Lijadoras
- Cepillos y accesorios
- Fresadoras y accesorios
- Ensambladora
- Aspidadores
- Neumática y accesorios

## Utiles de corte y abrasivos

2

- Brocas
- Coronas
- Sierras
- Fresas
- Abrasivos

## Herramientas de mano

3

- Apriete
- Percusión
- Incisoras y desbaste
- Medición y ordenación

## Cerrajería

4

- Cerraduras
- Cerrojos
- Cerraduras de seguridad
- Cilindros
- Pomos
- Cerraduras armarios y cierres eléctricos
- Cierrapuertas y frenos retenedores
- Antipánicos
- Candados

## Herrajes

5

- Herraje para puerta
- Herraje para mueble
- Elementos de sujeción
- Tornillería

## Manillería

6

- Serie latón
- Aluminio
- Serie forjado
- Serie inoxidable
- Serie pomo

## Productos químicos

7

- Adhesivos
- Sellantes
- Reparadores

**BOSCH**  
Ideas that work.

GENIAL:  
**PRECISIÓN CON  
SÓLO APRETAR  
UN BOTÓN.**



LAS NUEVAS SIERRAS DE CALAR  
GST 135 Y GST 120 **PROFESSIONAL**

**MUY PROFESIONAL.**



# MAQUINARIA

<b>1.1 TALADROS.</b>	Pág.1
1.1.1.-Taladros a batería	
1.1.2.-Taladros con cable	
1.1.3.-Martillo	
1.1.4.-Taladro columna	
<b>1.2 SIERRAS.</b>	Pág.7
1.2.1.-Sierras vaivén	
1.2.2.-Sierras circulares	
1.2.3.-Sierra de sable	
1.2.4.-Tronzadoras	
<b>1.3 LIJADORAS.</b>	Pág.9
1.3.1.-Lijadoras orbitales	
1.3.2.-Lijadoras de banda	
1.3.3.-Cepillo lijador	
<b>1.4 CEPILLOS Y ACCESORIOS.</b>	Pág.12
<b>1.5 FRESADORAS Y ACCESORIOS.</b>	Pág.14
<b>1.6 ENSAMBLADORA.</b>	Pág.15
<b>1.7 ASPIRADORES.</b>	Pág.16
<b>1.8 NEUMATICA Y ACCESORIOS.</b>	Pág.17
1.8.1.-Compresores	
1.8.2.-Clavadoras, grapadoras y consumibles	
1.8.3.-Accesorios	
<b>1.9 COMPLEMENTOS.</b>	Pág.21

# 01



Taladros a batería



**Bosch GSR 12 V + 2 acumuladores**

Margen de ajuste del par de giro: 1/8 Nm.  
 Capacidad de la batería: 1,3 Ah.  
 Peso (con Batería): 1,6 Kg aprox.  
 Tiempo de carga: 1 h. Aprox.  
 Portabrocas sujeción rápida.

Ref. Cofac 9079196

**Dewalt DW907K2 + 2 acumuladores**

Capacidad portabrocas: 1-10 mm.  
 Tensión: 12 V (NiCd 1,3 Ah.)  
 Velocidad en vacío: 0-350 / 0-1200 rpm.  
 Par max: 20 Nm.  
 Max. Capacidad de taladrado:  
 Madera: 25 mm.  
 Metal: 10 mm.

Peso: 1,6 Kg.

Ref. Cofac 9041410



**Makita 6228DWLE con linterna + 2 acumuladores**

Tensión: 14,4 V.(1,3 Ah)  
 R.P.M. En vacío:  
 -baja: 0-350  
 -alta: 0-1100  
 Capacidad de mandril: 1,5-10 mm.  
 Par máximo de apriete: 16/30 Nm.  
 Capacidad máxima:  
 -acero: 10mm.  
 -madera: 24 mm.

Peso neto: 1,6 Kg.

Ref. Cofac 8863069



**Makita 8270DWAE percutor + 2 acumuladores**

Tensión: 12 (2,0 Ah.)  
 R.P.M.: 0-350/0-1200  
 Max. Capacidad de taladrado:  
 Ladrillo: 8mm.  
 Acero: 10mm.  
 Madera: 25mm.

Peso: 1,6 Kg.

Ref. Cofac 9607161



**Dewalt DW981K2 percutor + 2 acumuladores**

Capacidad portabrocas: 1,5-13 mm.  
 Tensión: 12V. (2,0Ah. Nicd)  
 Velocidad en vacío: 0-450/0-1400/0-1800  
 Par max: 42 Nm.  
 Max capacidad de taladrado:  
 Madera: 38 mm.  
 Metal: 13 mm.  
 Mampostería: 10 mm.

Peso: 2,3 Kg.

Ref. Cofac 8245707



**Makita 8413DWD3 percutor**

Tensión: 12 (2,6 Ah.)  
 R.P.M.: 0-400/0-1300  
 Golpes minuto: 0-600/0-1950  
 Par max: 35 Nm.  
 Max. Capacidad de taladrado:  
 Ladrillo: 13mm.  
 Acero: 13mm.  
 Madera: 30mm.

Peso: 2,3 Kg.

Ref. Cofac 9606713

**3 Baterías**

**Dewalt DW984K2 percutor + 2 acumuladores**

Capacidad portabrocas: 1,5-13 mm.  
 Tensión: 14,4 V. (2 Ah. NiCd)  
 Velocidad en vacío: 0-450/0-1400/0-1800  
 Par max: 45 Nm.  
 Max. Capacidad de taladrado:  
 Madera: 45 mm.  
 Metal: 13 mm.  
 Mampostería: 14 mm.

Peso: 1,4 Kg.

Ref. Cofac 8245808



**Bosch GSB 14,4 VE-2 percutor + 2 acumuladores**

Margen de ajuste del par de giro: 1,5/9 Nm.  
 Tensión: 14,4 V. (2 Ah. Nicd)  
 Tiempo de carga: 2 h. Aprox.  
 Portabrocas de sujeción rápida  
 Peso (con batería): 2,5 Kg.

Ref. Cofac 9606700

# 1 Maquinaria

## 1.1 Taladros



### Dewalt DW988K2 percutor + 2 acumuladores

Capacidad portabrocas: 1,5-13 mm.  
Tensión: 18 V. (2 Ah. NiCd)  
Velocidad en vacío: 0-450/0-1450/0-2000  
Par max: 51 Nm.  
Max. Capacidad de taladrado:  
Madera: 50 mm.  
Metal: 13 mm.  
Mampostería: 16 mm.

Peso: 2,7 Kg.

Ref. Cofac 8245909

Taladros con cable

### Makita 6410

Potencia: 350 W.  
R.P.M. En vacío: 0-2200  
Capacidad de mandril: 1-10 mm.  
Diámetro máximo:  
-acero: 10 mm.  
-madera 25 mm.

Peso neto: 1,2 Kg.

Ref. Cofac 9607266



### Freud FPD16REAK percutor

Potencia: 650 W.  
Velocidad en vacío: 2600 rpm.  
Diámetro portabrocas: 13 mm.

Ref. Cofac 9048581

### Bosch GSB 16 RE percutor

Potencia: 650 W.  
Par de giro máximo: 5,5 Nm.  
Vel. Nominal de rotación: 1600 Rpm.  
Margen de sujeción máxima: 13 mm.  
Con maletín  
Peso: 1,65 Kg.

Ref. Cofac 7486578



# Carpintería

## 1

### 1.1



### DEWALT D21716 percutor

Potencia: 700 W.  
Capacidad portabrocas: 1-13 mm.

Ref. Cofac 9607612

### DEWALT D21721K percutor

Potencia: 650 W.  
Capacidad portabrocas: 1-13 mm.  
Portabrocas rápido  
2 velocidades

Ref. Cofac 9607612



### Makita HP1621FK percutor

Potencia: 650 W.  
Capacidad portabrocas: 1-13 mm.  
Par max: 30/12 Nm.  
Velocidad en vacío: 0-2800 rpm.  
Max. Capacidad de taladrado:  
Madera: 30 mm.  
Metal: 13 mm.  
Hormigón: 16 mm.

Peso: 1,7 Kg.

Ref. Cofac 9606712



### Bosch GSB 20-2 RE percutor

Potencia: 701 W.  
Par de giro máximo 1ª vel: 16Nm.  
Par de giro máximo 2ª vel: 5,5 Nm.  
Vel. Nominal de rotación: 650/2000Rpm.  
Portabrocas de sujeción rápida  
Con maletín  
Peso: 2,20 Kg.

Ref. Cofac 6906701



### Dewalt DW505KS percutor

Potencia: 701 W.  
Capacidad portabrocas: 1-13 mm.  
Par max: 35/15 Nm.  
Velocidad en vacío: 0-1000/0-2700 rpm.  
Max. Capacidad de taladrado:  
Madera: 35 mm.  
Metal: 13 mm.  
Mampostería: 20 mm.

Peso: 2,2 Kg.

Ref. Cofac 7600453



**1 Maquinaria****1.1 Taladros****Makita HP2050 percutor**

Potencia: 720 W.

	Baja	Alta
R.P.M. En vacío	: 0-1200	0-2900
Golpes por minuto	: 0-24000	0-58000

Capacidad máxima

-hormigón:	20	13
-acero:	13	8
-madera:	40	25

Longitud del cable: 2,5 m.

Peso neto: 2,3 Kg.

Ref. Cofac 8825784

**Makita HP2051 percutor**

Con cabezal automático

Embrague de seguridad

Resto de características iguales al modelo HP2050

Ref. Cofac 8825885

**Bosch GSB 18-2 percutor**

Potencia: 750 W.

Velocidades: 2

Par de giro máximo 1ª vel: 15 Nm.

Par de giro máximo 2ª vel: 5 Nm.

Vel. Nominal de rotación: 650/2000 Rpm

Portabrocas de sujeción rápida

Con maletín

Ref. Cofac 9468917

**Freud FPD20/2REAK percutor**

Potencia: 850 W.

Velocidad en vacío: 0-1300/0-3100 rpm.

Diámetro portabrocas: 13 mm.

Golpes en carga: 0-7800/0-19000

Ref. Cofac 9081927

**Carpintería****1****1.1****Martillos****Martillo perforador Bosch GBH2/22RE**

Potencia: 650 W.

Par de giro en la broca: 18 Nm.

Nº de percusiones: 0-4400 Rpm.

Longitud: 342 mm.

Anchura: 73 mm.

Altura: 210 mm.

Vel. Nominal de rotación: 0-1000 Rpm.

Peso: 2,3 Kg.

Ref. Cofac 8947339

**Martillo ligero Makita HR2440**

Potencia: 780 W.

R.P.M. en vacío: 0-1100

Golpes por minuto: 0-4500

Inserción: SDS-Plus

Capacidad máxima (mm.)

-Hormigón: 24

-Acero: 13

-Madera: 32

Longitud del cable: 4 m.

Peso: 2,3 Kg.

Ref. Cofac 8502149

**Taladro columna****Taladro columna TS 13 PRO**

Alimentación: 230 V./F1

Potencia: 0,75 Kw - 1 HP

Nº velocidades: 5

Capacidad de broca: 13 mm.

Dist. P/brocas a columna: 129 mm.

Profundidad de taladro: 64 mm.

Diámetro columna: 58 mm.

Dimensión mesa: 190x190 mm.

Altura total: 700 mm.

Dimensiones aprox: 480x200x700

Peso aproximado: 31 kg.

Ref. Cofac 95876

## Sierras vaivén

**DEWALT DW331K**

Potencia: 701 W.  
Electrónica

Ref. Cofac 9607607

**Bosch GST 135 BCE**

Potencia: 720 W.  
Prof. Corte: 135 mm.  
Cambio de hoja de sierra con una mano(SDS)  
Ajuste de la placa base sin herramientas(SDS)  
Movimiento pendular de 4 escalones

Ref. Cofac 9605860

**Makita 4340CT**

Potencia 720 W  
Carreras por minuto: 800-2800  
Longitud de carrera : 26 mm.  
Máxima capacidad de corte:  
-madera: 135 mm.  
-acero: 10 mm.  
Longitud del cable: 2,5 m.  
Peso neto: 2,4 Kg.

Ref. Cofac 8825683

**Freud FJ100VCEK**

Potencia: 650 W.  
Carreras por minuto: 500-3000.  
Prof. De corte: 100 mm. En madera.  
Pendular.  
Adaptador aspiración polvo.  
Modulo electrónico de velocidad constante.

Ref. Cofac 9048177

**Bosch GST 135 CE**

Potencia: 720 W.  
Prof. Corte: 135  
Cambio de hoja de sierra con una mano(SDS)  
Ajuste de la placa base sin herramientas(SDS)  
Movimiento pendular de 4 escalones

Ref. Cofac 9608051

## Sierras circulares

**Virutex SR74K**

Doble aislamiento  
Potencia: 1200 W.  
Diámetro sierra: 153x20 mm.  
Profundidad de corte a 90°: 51 mm.  
Profundidad de corte a 45°: 34 mm.  
Velocidad en vacío: 5000/min.  
Peso: 3,4 kg.

Ref. Cofac 3648715

**DeWalt DW303K**

Potencia: 701 W.  
Carreras por minuto: 0-2400 cpm.  
Longitud de pasada: 29 mm.  
Max. Capacidad de corte:  
Madera: 280 mm.  
Acero y tuberías: 100 mm.  
Pvc: 130 mm.

Peso: 2,9 Kg.

Ref. Cofac 9606697

**Makita 5603RK**

Potencia: 1100 W.  
Velocidad en vacío: 5000 Rpm.  
Diámetro hoja: 165 mm.  
Diámetro interior: 20 mm.  
Max. Profundidad de corte 90° : 54 mm.  
Max. Profundidad de corte 45° : 38 mm.  
Con maleta de PVC  
Peso: 4,7 Kg.

Ref. Cofac 9606714

**DeWalt DW383**

Potencia: 1700 W.  
Velocidad en vacío: 4900 Rpm.  
Diámetro hoja: 235 mm.  
Diámetro interior: 30 mm.  
Capacidad de biselado: 45°  
Max. Profundidad de corte 90° : 86 mm.  
Max. Profundidad de corte 45° : 50 mm.  
Peso: 8,4 Kg.

Ref. Cofac 6345921

## Sierra de sable





Tronzadoras



**Stayer SC-251 W**

Potencia 1200 W  
Con disco widia 250 mm.  
Corte 90° 150x20 mm.  
Mesa superior  
Orientable-inclinable

Ref. Cofac 771704



**Bellota IMS-300**

Potencia: 1300 Kw.  
Giros del cabezal: 0-45° izquierda  
Giros mesa: 0°, 15°, 22.5°, 30° y 45°.  
Electrónica de seguridad  
Diámetro disco sierra: 300 mm.  
Peso: 20kg.

Ref. Cofac 8989573



**Dewalt DW 711**

Potencia: 1300 W.  
Velocidad de la hoja: 2750 Rpm.  
Diámetro hoja: 260 mm.  
Diámetro interior: 30 mm.  
Max. Capacidad de corte(sierra de mesa 90°/90°): 50 mm.  
Peso: 24 Kg.

Ref. Cofac 7038459



**Casals TR250T**

Potencia: 1400 W.  
Velocidad en vacío: 4900 rpm.  
Corte a 90°: 70x150 mm.  
Corte a 45°: 70x85 mm.  
Corte a 90° cabezal inc.45°: 50x150 mm.  
Corte a 45° cabezal inc.45°: 50x85 mm.  
Corte en mesa superior: 40 mm.  
Diámetro disco: 250x30 mm.  
peso: 16 kg.

Ref. Cofac 7185474

**Virutex TM33L**

Doble aislamiento  
Potencia: 1500 W.  
Velocidad en vacío: 3700/min.  
Diámetro disco sierra: 300 mm.  
Peso: 19kg.

Ref. Cofac 8037862

**DEWALT DW708 telescópica**

Potencia: 1500 W.  
Velocidad de la hoja: 3800 Rpm.  
Diámetro hoja: 305 mm.  
Diámetro interior: 30 mm.  
Cap. Corte a 90°/90°(Px.A) : 305x110 mm.  
Cap. Corte a 45°/90°(Px.A) : 215x110 mm.  
Cap. Corte a 90°/45°(Px.A): 215x74 42 mm.  
Peso: 25.9 Kg.

Ref. Cofac 9608052



**MAKITA LH1040F**

Potencia: 1650 W.  
Velocidad en vacío: 4800 Rpm.  
Diámetro hoja: 260 mm.  
Diámetro interior: 30 mm.  
Max. Profundidad de corte 90° : 69x130 mm.  
Max. Profundidad de corte 45° : 35x130 mm.  
Max. Profundidad de corte c/mesa: 40 mm.  
Peso: 13,7 Kg.

Ref. Cofac 9606714

Lijadoras orbitales

**Lijadora orbital Dewalt DW411**

Potencia: 170 W.  
Orbitas por minuto: 13500 Opm.  
Tamaño de orbita: 1,5 mm.  
Tamaño de papel: 140x114 mm.  
Tamaño de la base: 108x114 mm.  
Peso: 1,0 Kg.

Ref. Cofac 4906681



**Mini lijadora Virutex LR84H**

Doble aislamiento  
Potencia: 180 W.  
Dimensiones del plato: 80x130mm.  
Velocidad: 12.500/min.  
Oscilaciones: 25.000/min.  
Diámetro órbita: 2 mm.  
Peso: 1,5 kg

Ref. Cofac 5813431



**Multi lijadora Virutex LRT84H**

Velocidad reg: 7000-12500/min.  
Oscilaciones: 14000-25000/min.  
Resto de características iguales al modelo

Ref. Cofac 5813330

**1 Maquinaria****1.3 Lijadoras****Lijadora orbital BO 3700 MAKITA**

Potencia: 180 W.  
R.P.M en vacío: 10000 Rpm  
Diámetro de órbita: 2,0 mm  
Dimensiones de la base: 93x185 mm.  
Diámetro del abrasivo: 93x228 mm  
Aspiración de polvo integrada.  
Peso: 1,4 Kg.

Ref. Cofac 9606715

**Lijadora orbital Virutex LR46L**

Doble aislamiento  
Potencia: 370 W.  
Diam. Del plato: 115x208 mm.  
Vel. En vacío: 10.000/min.  
Oscilaciones: 20.000/min.  
Diámetro de la órbita: 2 mm.  
Peso: 3 kg.

Ref. Cofac 8702718

**Lijadora orbital profesional bosch GEX 150 AC**

Potencia: 550 W.  
Diámetro del plato: 150 mm.  
Nº de revoluciones de la marcha en vacío:  
2400/6000 Rpm.  
Nº de revoluciones del plato lijador: 80/200 Rpm.  
Aspiración de polvo integrada.  
Peso: 2,4 Kg.

Ref. Cofac 5336313

**Lijadoras de banda****Lijadora Virutex LB31E**

Doble aislamiento  
Potencia: 1200 W. Monofasica  
Dimensiones banda: 690x100 mm.  
Superficie de lijado: 175x100 mm.  
Velocidad banda: 420 m/min.  
Peso: 6,5 kg

Ref. Cofac 992733

**Sin aspirador**

Ref. Cofac 992834

**Con aspirador****Carpintería****1****1.4****Cepillo lijador****Cepillo lijador Virutex CE23N**

Doble aislamiento  
Potencia: 700 W.  
Velocidad en vacío: 16.500/m.  
Prof. Lijado por pasada: 0-1 mm.  
Anchura de rodillo abrasivo: 81 mm.  
Peso: 3,2 Kg.

Ref. Cofac 9607102

**Rodillo grano 50 carborundum**

Ref. Cofac 9607104



\*Rodillo grano 50 carborundum

**Makita 1923 B/82mm**

Potencia 550 W  
16.000 rpm  
Anchura de cepillado: 82 mm.  
Profundidad de corte: 0-1 mm.  
Profundidad de galce: 0-23 mm.  
Longitud del cable: 2,5 m.  
Peso neto: 2,9 Kg.

Ref. Cofac 4977312

**Virutex CE35E**

Doble aislamiento  
Potencia: 700 W.  
Ancho de corte: 80 mm.  
Profundidad de corte: 0-3 mm.  
Profundidad de galce max: 11 mm.  
Longitud total base: 290 mm.  
Vel. Portacuchillas: 16.500/min  
Peso: 3,2 Kg.

Ref. Cofac 192582

**Sin maletín**

Ref. Cofac 8318859

**Con maletín****Casals CE82**

Potencia: 710 W.  
Velocidad en vacío: 13000/rpm.  
Ancho cepillado: 82 mm.  
Profundidad de corte: 0-2,5 mm.  
Profundidad de rebaje: 24 mm.  
Peso: 3 kg.

Ref. Cofac 5533545





**1 Maquinaria**

**1.4 Cepillos y accesorios**



**Bosch GOH 40-82 C**  
 Potencia: 850 W.  
 Velocidad en vacío: 13500 1/min.  
 Ancho cepillado: 82 mm.  
 Grosor ajustable viruta: 0-4 mm.  
 Profundidad rebaje ajustable: 0-24 mm.  
 Peso: 3,20 Kg.

Ref. Cofac 9606703

**Virutex CE24E**

Doble aislamiento  
 Potencia: 1200 W.  
 Ancho de corte: 80 mm.  
 Profundidad de corte: 0-3 mm.  
 Profundidad de glace max: 22 mm.  
 Longitud total base: 455 mm.  
 Vel. Portacuchillas: 13.100/min  
 Peso: 6 Kg.

Ref. Cofac 192481



**Cuchilla cepillo revers. En blister**

Ref	Largo	Unidades	Ref. Cofac
H43-78 MD	78	2	9606736
H43-80 MD	80	2	9606737
H43-82 MD	82	2	9606738

**Cuchilla cepillo revers. En caja**

Ref	Largo	Unidades	Ref. Cofac
H43-78 CA	78	10	9606739
H43-80 CA	80	10	9606740
H43-82 CA	82	10	9606741



**Carpintería**

**1**

**Fresadoras**

**1.5**



**Casals FC14**

Potencia: 430 W.  
 Velocidad en vacío: 26000 rpm.  
 Capacidad pinza standard: 6 mm.  
 Carrera ajustable: 30 mm.  
 Peso: 1,6 kg

Ref. Cofac 243611

**Virutex FR192N**

Doble aislamiento  
 Potencia: 750 W.  
 Diámetro fresa máximo: 25 mm.  
 Diámetro pinza estándar: 6 mm.  
 Velocidad en vacío: 30.000/min.  
 Peso: 1,8 kg.

Ref. Cofac 9607109



**Cabezal ZB93**

El cabezal ZB93 esta especialmente diseñado para la colocación de pernios sin la necesidad de utilizar plantillas

Ref. Cofac 9607107

**Portaplantillas A093**

Portaplantillas A093 de tres cuerpos para la colocación de tres pernios. Incluye plantilla CEUR 95mm.

Ref. Cofac 9607106



Posibilidad de suministrar cualquier tipo de plantilla

**1 Maquinaria****1.5 Fresadoras y accesorios**
**Bosch GOF 1300 CE  
Fresadora profesional**

Potencia: 1300 W.  
Recorrido max. De la bandeja: 58 mm.  
Portaherramientas: 6/12,70 mm.  
Nº de revoluciones de la marcha en vacío:  
12000/24000 Rpm.  
Peso: 4,80 Kg

Ref. Cofac 9606702

**Recortadora Virutex RZ170N**

Doble aislamiento  
Potencia: 720 W.  
Profundidad de corte: 0-47mm.  
Altura mínima de corte: 8 mm.  
Altura máxima de corte: 35 mm.  
Velocidad en vacío: 8500/min.  
Peso: 5kg.

Ref. Cofac 9607103

**ESPECIAL  
PARQUET**


**Fresadora Virutex FR66F**

Doble aislamiento  
Potencia: 1100 W.  
Diámetro pinza estándar: 8 mm.  
Profundidad fresado: 0-60 mm.  
Velocidad en vacío: 23.000/min.  
Diámetro fresa máximo: 30 mm.  
Peso 3,8 kg.

Ref. Cofac 5166157

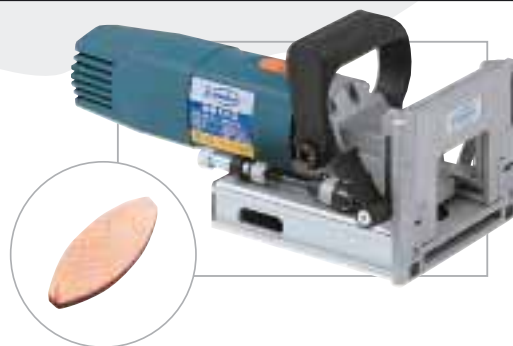
**1****1.6 Ensambladora**
**Virutex AB111N**

Doble aislamiento  
Potencia: 650 W.  
Velocidad en vacío: 10000/min  
Dimensiones fresa: 100x22x4 mm.  
Profundidad max. Fresado: 20 mm.  
Peso: 3,2 kg.

Ref. Cofac 9607108

**Pastilla de ensamblar**

Ref. Cofac 9608537

**Carpintería****1****Aspiradores****1.7**
**Aspirador industrial Cofac 35LP**

Adaptador motor: 1200 W.  
Voltaje: 220.  
Columna de presión de agua: 2200 mm.  
Aire aspirado m3/h: 170.  
Deposito: polipropano.  
Capacidad deposito: 35 l.  
Toma eléctrica: no.

Ref. Cofac 8482749


**Aspirador industrial Cofac 50LP**

Adaptador motor: 1200 W.  
Voltaje: 220.  
Columna de presión de agua: 2200 mm.  
Aire aspirado m3/h: 170.  
Deposito: polipropano.  
Capacidad deposito: 50 l.  
Toma eléctrica: no.

Ref. Cofac 8482850


**Aspirador industrial Cofac 50LP TL**

Toma eléctrica: si.  
Resto de características iguales al modelo COFAC 50LP

Ref. Cofac 8482951

**Aspirador industrial Cofac 60LI**

Adaptador motor: 2400 W.  
Voltaje: 220.  
Columna de presión de agua: 2200 mm.  
Aire aspirado m3/h: 340.  
Deposito: inox.  
Capacidad deposito: 60 l.  
Toma eléctrica: no.

Ref. Cofac 8483052



# 1 Maquinaria

## 1.8 Neumática y accesorios

### Compresores



#### Compresor c/aceite 1,5 cv. Fiac EURO 6 L

HP: 1,5 hp.  
Deposito: 6 l.  
Caudal: 190 LT/min.  
Presión: 8 BAR.  
Voltaje: 220.

Ref. Cofac 6029861



#### Compresor correa 2 cv. 50 L 2050

HP: 2 hp.  
Deposito: 50 l.  
Caudal: 250.  
Presión: 10 BAR.  
CIL: 2.  
Voltaje: 220.

Ref. Cofac 7676740

#### Compresor correa 3 cv. 100 L 3100

HP: 3 hp.  
Deposito: 100 l.  
Caudal: 335.  
Presión: 10 BAR.  
CIL: 2.  
Voltaje: 220.

Ref. Cofac 9606698



#### Compresor s/aceite 1,5 cv. Fiac ECU 6 L

HP: 1,5 hp.  
Deposito: 6 l.  
Caudal: 210 LT/min.  
Presión: 8 BAR.  
Voltaje: 220.

Ref. Cofac 7676538

#### Compresor c/aceite 2cv. Fiac FORMULA 24 L

HP: 2 hp.  
Deposito: 24 l.  
Caudal: 190 LT/min.  
Presión: 8 BAR.  
Voltaje: 220.

Ref. Cofac 9194182

#### Compresor c/aceite 2cv. Fiac FORMULA 50 L

Deposito: 50 l.  
Caudal: 240 LT/min.  
Resto de características iguales al modelo Formula 24l

Ref. Cofac 9194283



# 1 Carpintería

## 1

## 1.8

### Clavadoras, grapadoras y consumibles



#### Clavadora neumática SIESA BF-8/30

Clavadora de micro-brads con diámetro de 0,8 mm. Para molduras decorativas, muebles, etc...  
Presión de trabajo: 4-7 bar.

Ref. Cofac 5827171



#### Clavadora neumática SIESA BF-6/30

Clavadora de puntas sin cabeza diámetro de 0,6 mm. Para molduras, artesanía, etc...  
Presión de trabajo: 4-7 bar

Ref. Cofac 7829112



#### Clavadora neumática SIESA BF-12/50

Clavadora de brads con diámetro 1,2 para la fabricación de puertas, ventanas, etc...  
Presión de trabajo: 4-7 bar

Ref. Cofac 7829314



#### Grapadora neumática SIESA BF-80/16

Grapadora para tapicerías, cajas de madera, etc...  
Presión de trabajo: 4-7 bar

Ref. Cofac 9707169

### Consumibles SIESA

Ref	Longitud	Diámetro	Puente	Usar máquina	Ref. Cofac
8/25	25	0,8		BF-8/30	4087740
8/30	30	0,8		BF-8/30	4087841
512/15	15	1,2		BF-12/50	4087942
512/25	25	1,2		BF-12/50	9607171
512/30	30	1,2		BF-12/50	9607173
512/35	35	1,2		BF-12/50	9607175
512/40	40	1,2		BF-12/50	9607177
512/50	50	1,2		BF-12/50	9607179
6/25	25	0,6		BF-6/30	9607181
6/30	30	0,6		BF-6/30	9607183
680/10	10		13,0	BF-80/16	9607185
680/12	12		13,0	BF-80/16	9607187
680/14	14		13,0	BF-80/16	9607189
680/16	16		13,0	BF-80/16	9607191



Accesorios

**Filtros Reguladores Aerometal**

Ref	Descripción	Ref. Cofac
5010	Filtro rosca 1/4" G (vaso de 45 cc.)	9607267
5011	Filtro rosca 3/8" G (vaso metálico de 80 cc.)	9607268
5013	Filtro + lubricador rosca 1/4" G (vaso de 45 cc.)	9607269



**Enchufe de latón rosca hembra**

Ref	Rosca gas	Caudal L/min.	Ref. Cofac
81742	1/4	850	9607270
82742	3/8	850	960771



**Enchufe de latón rosca macho**

Ref	Rosca gas	Caudal L/min.	Ref. Cofac
81752	1/4	850	9607272
82752	3/8	850	9607273



**Enchufe con espiga para manguera**

Ref	Diámetro	Caudal L/min.	Ref. Cofac
81732	8	850	9607274
82732	10	850	9607275



**Racord de latón rosca hembra**

Ref	Rosca gas	Caudal L/min.	Ref. Cofac
4905	1/4	850	5240828
8762	3/8	850	9607276



**Racord de latón rosca macho**

Ref	Rosca gas	Caudal L/min.	Ref. Cofac
4775	1/4	850	5240929
8775	3/8	850	9607277



**Racord c/espiga para manguera**

Ref	Diámetro	Caudal L/min.	Ref. Cofac
4785	8	850	5241030
80785	10	850	9607278



**Unión latón Macho-Macho**

Ref	Rosca gas Macho-Hembra	Ref. Cofac
297	1/4-3/8	9607279



**Reducción de latón Macho-Hembra**

Ref	Rosca gas Macho-Hembra	Ref. Cofac
283	3/8-1/4	9607280



**Unión latón Hembra-Hembra**

Ref	Rosca gas	Ref. Cofac
280	1/4	9607281



**Espirales con doble racord**

Ref	Rosca gas	Longitud	Ref. Cofac
686	1/4	6m.	9607282
6810	1/4	10m.	9607283



**Kit profesional Aerometal 3000**

- Pistola standard para la proyección de petróleo y detergentes.
- Pistola sopladora de limpieza, fabricada en fibra de vidrio y boquilla de caucho.
- Inflador-verificador de presión, manómetro de 10 bar. Pinza para válvula de neumáticos.
- Pistola de aerografía de gran producción con sistema ECO&T para utilización standard.
- Deposito normalizado de 0,75l. Reguladores de abanico y paso de producto. Tapón antigoteo.
- Paso de producto: 1,5 mm.
- Consumo de aire: 180 lpm aprox.
- Llave 120
- Enlace rosca hembra 1/4" G. BSP para manguera de 8 mm. de diámetro.

Ref. Cofac 3698831

**Encoladora manual doble  
Virutex EM25D**

Anchura rodillo inferior: 122 mm.  
Anchura rodillo superior: 90 mm.  
Peso: 2,1 kg

Ref. Cofac 243308

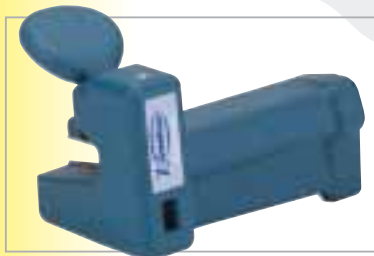
**Perfiladora Virutex AU93**

Perfilador de cantos dobles. Permite el perfilado simultáneo, por ambas caras del tablero.

Capacidad de perfilado para cantos de anchuras hasta 40 mm.

Se transforma fácilmente en dos perfiladores independientes para mayores anchuras. Equipado con cuchillas dobles de gran calidad, larga duración y fácil cambio una vez agotadas

Ref. Cofac 1064673

**Retestadora Virutex RC21E**

Anchura max. De canto: 54 mm.  
Grosor max. De canto: 0,5 mm.

Ref. Cofac 5166258